



INCASSI CON BORDI  
RECESSED LIGHT WITH EDGES

# STRIPE SYSTEM WITH EDGES T5

design Giampiero Deraì

Sistema ad incasso con bordi costituito da moduli elettrificati, profili in alluminio che alloggiano lampade T5 normali, e diffusore in PMMA o schermo darklight. Disponibile in alluminio anodizzato nei colori alluminio naturale satinato, titanio spazzolato e cromo brillantato e nelle verniciature bianco lucido e nero opaco.

Le lampade T5 sono disponibili nelle due versioni:

HE per massimizzare l'efficienza luminosa e per avere una luminanza costante anche con moduli di differenti potenze;

HO per ottenere il maggior flusso luminoso. Si consiglia l'utilizzo di lampade HO nelle installazioni con moduli della stessa potenza.

Recessed system made up of electrified modules, aluminium profiles with edges designed for housing normal T5 lamps, and PMMA diffuser or darklight screen. Available in the following anodized aluminium colours natural satin aluminium, brilliant chrome and brushed titanium and in the following painted versions: shiny white and matt black. The T5 lamps are available in two versions:

HE to maximize the luminous efficiency and get a constant luminance even by different elements with several lengths and powers;

HO to obtain the maximum luminous flux. The use of HO bulbs is advised for installation of several elements with the same power.



Velocità  
d'installazione  
Quick  
assembling

## STRIPE 60 WITH EDGES

## STRIPE 90 WITH EDGES

## STRIPE 120 WITH EDGES

## STRIPE 150 WITH EDGES



1 x 14W G5 230Vac T5-HE

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FA</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 1350lm (1,7 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 21W G5 230Vac T5-HE

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FC</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 2100lm (1,7 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 28W G5 230Vac T5-HE

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FE</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 2900lm (1,7 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 35W G5 230Vac T5-HE

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FG</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 3650lm (1,7 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 24W G5 230Vac T5-HO

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FB</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 2000lm (2,5 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 39W G5 230Vac T5-HO

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FD</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 3500lm (2,8 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 54W G5 230Vac T5-HO

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FF</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 5000lm (2,9 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|

1 x 49W G5 230Vac T5-HO


| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FH</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 4900lm (2,3 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|


1 x 80W G5 230Vac T5-HO

| CODE | FINISHINGS | LUMINOUS FLUX |
|------|------------|---------------|
|------|------------|---------------|

|                 |                       |                     |
|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>TS501 FI</b> | <b>03 07 31 32 33</b> | 7000lm (3,2 cd/cm²) |
|-----------------|-----------------------|---------------------|



FORO / HOLE:  
LTOT (mm) x 47  
LTOT (mm) =  $\Sigma$  L1 + 6 mm

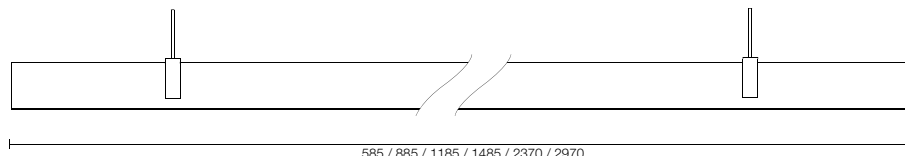

MODULE 60 L1= 585 mm  
MODULE 90 L1= 885 mm  
MODULE 120 L1= 1185 mm  
MODULE 150 L1= 1485 mm  
MODULE 240 L1= 2370 mm  
MODULE 300 L1= 2970 mm

STRIPE 240  
WITH EDGES

STRIPE 300  
WITH EDGES

IP43 IP23 IP40 IP20 Classe 1 ES CE

2 x 28W G5 230Vac T5-HE

| CODE     | FINISHINGS     | LUMINOUS FLUX       |
|----------|----------------|---------------------|
| TS501 FJ | 03 07 31 32 33 | 5800lm (1,7 cd/cm²) |

2 x 35W G5 230Vac T5-HE

| CODE     | FINISHINGS     | LUMINOUS FLUX       |
|----------|----------------|---------------------|
| TS501 FL | 03 07 31 32 33 | 7300lm (1,7 cd/cm²) |

2 x 54W G5 230Vac T5-HO

| CODE     | FINISHINGS     | LUMINOUS FLUX        |
|----------|----------------|----------------------|
| TS501 FK | 03 07 31 32 33 | 10000lm (2,9 cd/cm²) |


2 x 49W G5 230Vac T5-HO

| CODE     | FINISHINGS     | LUMINOUS FLUX       |
|----------|----------------|---------------------|
| TS501 FM | 03 07 31 32 33 | 9800lm (2,3 cd/cm²) |


2 x 80W G5 230Vac T5-HO

| CODE     | FINISHINGS     | LUMINOUS FLUX        |
|----------|----------------|----------------------|
| TS501 FN | 03 07 31 32 33 | 14000lm (3,2 cd/cm²) |


PHOTOMETRICS



COMPONENTS




- Diffusore  
Diffuser
- TS506 XA 583 mm
  - TS506 XC 883 mm
  - TS506 XE 1183 mm
  - TS506 XG 1483 mm
  - TS506 XJ 2367 mm
  - TS506 XL 2967 mm
  - TS506 XY 4190 mm




- Schermo Darklight  
Darklight Screen
- TS507 XA 584 mm
  - TS507 XC 884 mm
  - TS507 XE 1184 mm
  - TS507 XG 1484 mm



- Kit tappi con bordi (2 pz.)  
End caps kit with edges (2 pcs.)
- TS504 03 Nero / Black
  - TS504 07 Bianco / White
  - TS504 31 Alluminio / Aluminium
  - TS504 32 Cromo / Chrome
  - TS504 33 Titanio / Titanium



- Staffa di giunzione  
Metal junction bar
- TS508



- Kit emergenza  
Emergency kit
- pag. 109



- Kit dimmerabile  
Dimmable kit
- pag. 108